

## RÓNA - A zökkenőmentes térkő



### A halk átmenet térburkolata

Minden forgalmas teret ezzel a kővel kell burkolni.

A finomszemcsés, fuganélküli felület minden jármű és keréktípus halk, rázkódásmentes gördülését biztosítja.

Ideális a kicsi és kemény kivitelű kerekek részére, így pl. kerékpárok, görkorcsolyák, gördeszkák, bevásárló- és babakocsik, görgős bőröndök, valamint rokkant- és tolókosíknak nyújt közlekedési komfortot.


A megszokottól eltérő forma mellett a hagyományos térkő valamennyi előnyével rendelkezik. Fagyálló, rugalmas, vízáteresztő, (400 m<sup>2</sup> felett gépel is lerakható), olcsó és több évtizedes használat után is könnyen, sérülés nélkül újra lerakható. A térkő gránitszürke és piros színben kapható.

- kerékpárutak
- járdák
- parkolók
- iskola udvarok
- egészségügyi intézmények
- pályaudvarok és peronok
- kereskedelmi és üzemterületek
- bevásárlóközpontok
- lakótelepi utcák hálás burkolóköve.






# MŰSZAKI ADATOK

- vastagság: 6 cm
- szín: gránitszürke, piros
- súly: cca. 140 kg/m<sup>2</sup>



normál kő

	 normál kő	 nagy szélkő	 kis szélkő
szükséglet/m <sup>2</sup>	45	54	66
szükséglet/m <sup>2</sup>		3,5	3,5

gépi lerakás esetén a teljesítmény:  
cca. 400 m<sup>2</sup>/nap  
cca. 40-50 m<sup>2</sup>/óra  
kézi lerakással: 60 m<sup>2</sup>/nap



### Fektetés:

1. A talajt elegyengetjük, vibrációs berendezéssel tömörítjük.
2. A legmegfelelőbb teherhordó alap, terheléstől függően, egy 30-40 cm vastag, fagyálló kavicságyazat. Jól kell tömöríteni!
3. A tömörített teherhordó rétegre 3-4 cm vastag 0-5 mm szemszerkezetű zúzalékot hordunk fel, és egyenletesen lehúzzuk. Ezt a réteget már nem szabad tömöríteni pl. (rálépni). Erre a zúzalékra fektetjük a RÓNA térkövet. Ezután a fugákba 0-2 mm-es homokot vagy kőlisztet sóprünk, azt felület-tömörítővel bevibráljuk. Végül a fugákat újra besöpörjük 0-2 mm-es homokkal, és a burkolt felület máris használható.

**Raktárról kapható szín:** szürke  
**Rendelésre:** vörös, barna, antracit és homokszínű kő



nagy szélkő

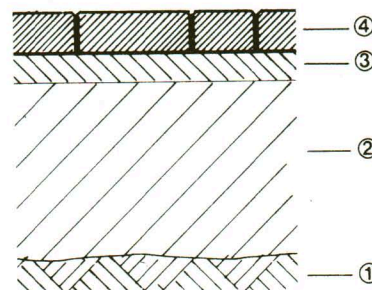

kis szélkő

- nagy kopásállóságú, finomszemcsés felület, fagy- és sóálló
- nehéz járművekkel is megterhelhető
- a szélkövek egyenes szegélyeket biztosítanak

Design: CREATO Plusz

### Központ, termékgyártás és eladás:

7634 Pécs, Pellérdi út 55.  
7615 Pécs 15., Pf.: 16  
Tel.: (72) 314-955, Fax: (72) 315-820

### Termékgyártás és eladás:

M 7-70-es útkereszteződés  
8003 Székesfehérvár, Pf.: 64.  
Tel.: (22) 310-480 Fax: (22) 310-481